



COMPACT SILENCIO EX-P15 2HR



VMC SIMPLE FLUX

IDÉALE EN RÉNOVATION

Domaine d'emploi : T2 à T7 équipé d'une cuisine et jusqu'à 3 sanitaires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure : caisson en acier galvanisé et isolation acoustique en mousse de mélamine

Raccordements : 1 piquage de rejet Ø 125 mm, 1 piquage cuisine Ø 125 mm + Venturi, 3 piquages sanitaires Ø 80 mm (2 calibrés 30 m³/h, 1 calibré 15 m³/h)

Niveau de pression acoustique : 16 dB(A) à la bouche cuisine Lp 2 m

Niveau de puissance acoustique : 25 dB(A) en PV à la bouche cuisine

Mototurbine à réaction à haut rendement (faible encrassement)
Moteur monté sur roulements à billes

3 vitesses (2 à sélectionner en fonction de la configuration du logement)

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz

Bornier de raccordement électrique avec pré-découpe pour gaine ICT Ø 6 à 20 mm et connecteur


Dimensions hors tout L x h x l : 393 x 150 x 344 mm

Débit global mini (m ³ /h) Puissance électrique (W)	Taille du logement	
	T2 à T4	T5 à T7
PV 1*	90 m ³ /h - 9 W	---
PV 2*	---	135 m ³ /h - 19 W
GV universelle**	225 m ³ /h - 70 W	
Conso. Elec. moyenne	11,5 W-Th-C	21 W-Th-C


* A sélectionner suivant la configuration du logement (nombre de pièces principales)
** Commune aux deux configurations

INFORMATIONS COMMERCIALES


réf. : **CAISSON COMPACT SILENCIO EX-P15 2HR**
Code : 911520 - Gencod : 3325579115205



réf. : **KIT COMPACT SILENCIO EX-P15 2HR**
Code : 913208 - Gencod : 3127609132080
Composition du kit : 1 caisson + 1 bouche cuisine
Ø 125 mm + 2 bouches sanitaires Ø 80 mm

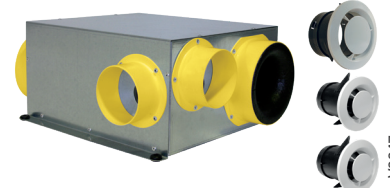


réf. : **KIT COMPACT SILENCIO EX-P15 2HR DESIGN**
Code : 913209 - Gencod : 3127609132097
Composition du kit : 1 caisson + 1 bouche cuisine
design Ø 125 mm + 2 bouches design sanitaires
Ø 80 mm

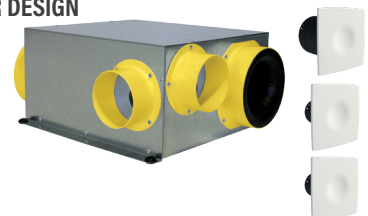



FP COMPACT SILENCIO EX-P15 2HR - V2247

Seulement
15 cm

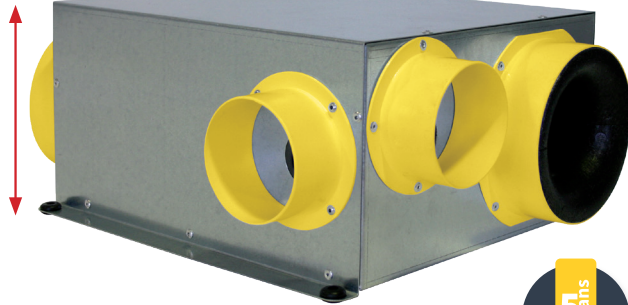

ULTRA COMPACT

Avec seulement **15 cm** d'épaisseur, il est spécialement conçu pour répondre à des contraintes d'encombrement. Installation possible en en faux-plafond, placard technique, soupenette...



TRÈS SILENCIEUX 16 dB(A)*

à la bouche cuisine
Enveloppe capitonnée en mousse de mélamine, conférant au caisson une meilleure isolation acoustique.
Effet Venturi : permet de mieux réguler le débit à la bouche cuisine et donc de diminuer le bruit.

*Niveau pression acoustique à la bouche cuisine Lp (2 m)



2HR CONTROL

Double hygromètre électronique sur piquages cuisine et salle de bains principale.

Fonctionnement automatique

La VMC est équipée de 2 sondes d'humidité (1 sur le piquage cuisine, 1 sur le piquage de la salle de bains principale). Dès que le taux d'humidité dépasse 75 % (taux fixé en usine) en cuisine ou en salle de bains, la VMC passe en grande vitesse. Elle repasse en petite vitesse dès que l'humidité est évacuée.

Fonctionnement manuel

Le passage en grande vitesse peut être activé par un commutateur installé dans la cuisine. Après 30 minutes, la VMC repasse automatiquement en petite vitesse.

